


SM012012


Φ12mm 磁编

主要参数

- 10mA
- 3.3—5V
- 55000rpm

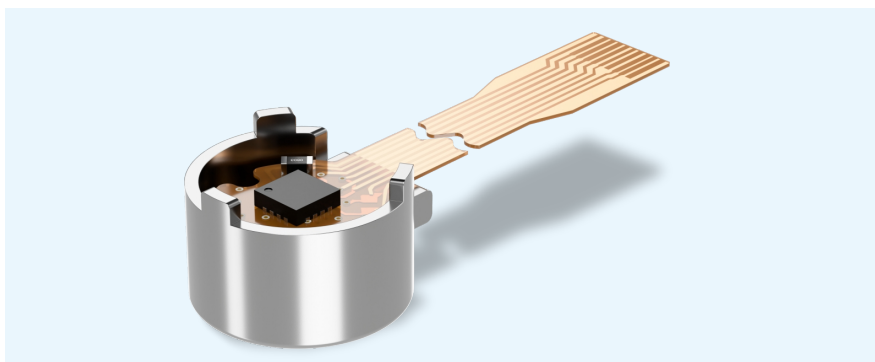


技术插图

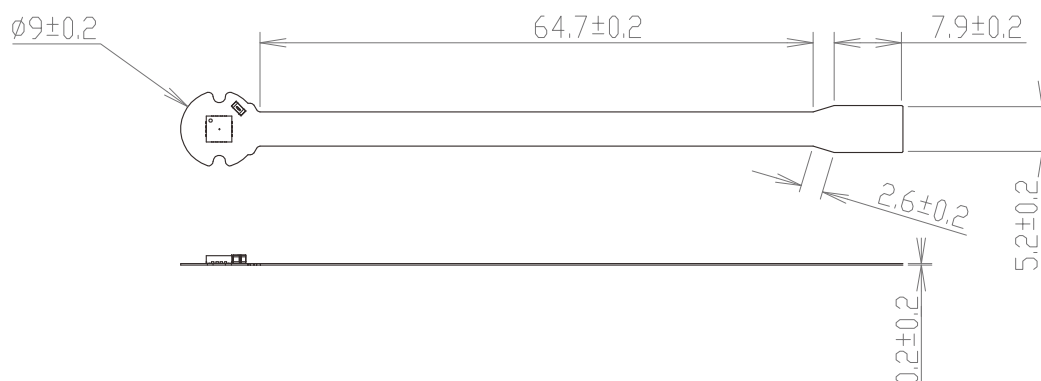

技术参数

每旋转一周的脉冲数	N	1 ~ 1024
输出信号	方波	差分ABZ/UVW 单端ABZ
电源电压	UDD	3.3~5 V
工作电流, 典型值	IDD	10mA
索引脉冲宽度	P0	180 ± 45°
A、B通道相位差	Φ	90 ± 45°
工作温度范围		-40~125°C
精度		±1
滞后角		0.088 °m

引脚定义

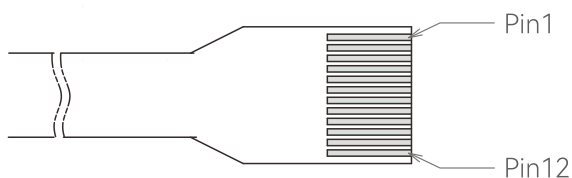

PIN1: M+	PIN7: B
PIN2: 无	PIN8: Z
PIN3: GND	PIN9: M
PIN4: 无	PIN10: 无
PIN5: VCC	PIN11: 无
PIN6: A	PIN12: 无